



## Vibroculteur CHV



**Qualité rentable**







## Vibroculteur CHV



Le dent élastique, permet une préparation du terrain très bonne.



Le vibroculteur est réplié pour le transport pour la route.




La roue metalique pour le control de la profondeur du travail.



Les vibroculteurs GIL fabriqués avec bras porteurs élastiques, en acier spécial sur châssis 60x60 en aciers de très haute qualité garantit au vibroculteur une grande fiabilité et une longue durée de vie.



L'attelage par bar, fait un attachement très rapide et simple.

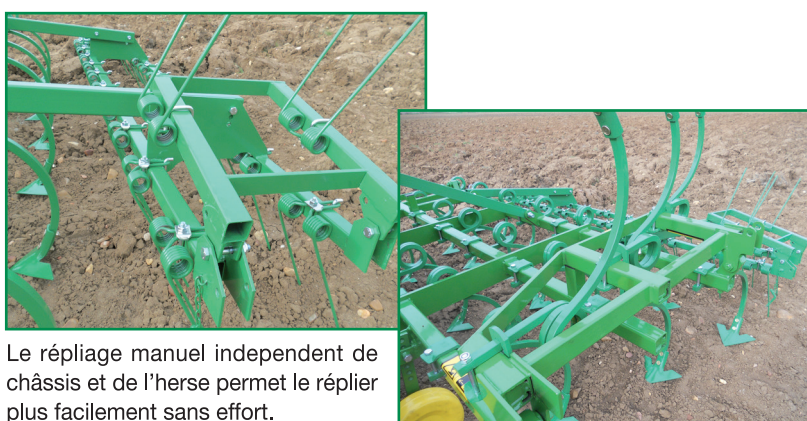

Le répliage manuel independent de châssis et de l'herse permet le réplier plus facilement sans effort.

### CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:

MODÈLE	LARGUEUR DE TRAVAIL (cm)	LARGUEUR TRANSPORT (cm)	PUISSANCE (C.V.)
CHV-3F-22B	330	250	60-80
CHV-3F-28B	420	270	80-100

Le fabricant se réserve le droit d'introduire des modifications sans avis préalable.

AGENT:



Desde 1954

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A.  
Ctra. M-118, km 4, 100  
28814 Daganzo de Arriba (MADRID)  
Tel.: (+34) 91 884 54 29/ 91 884 54 49  
Fax: (+34) 91 884 14 87  
e-mail: ventas@sembradorasgil.com

[www.sembradorasgil.com](http://www.sembradorasgil.com)