


CATALOGUE GAME GENERAL

Charrues

Charrues Série MCH

- 1 et 2 corps de 12 et 14".
- Corps à 180°.
- Attelage facile et rapide à tous les tracteurs avec système hydraulique 3 points.
- Réversion automatique.
- Largeur travail: 0,30 e 0,50 m.
- Puissance recommandé :25 - 45 cv.

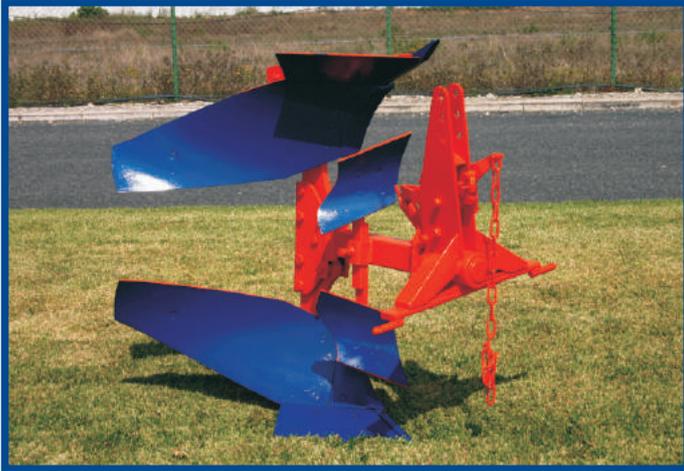


Charrues monosoc Série 1F-90+1F-90H

- 1 corp de 8 à 18".
- Corps à 90°.
- Attelage facile et rapide à tous les tracteurs avec système hydraulique 3 points.
- Réversion automatique, mécanique ou hydraulique.
- Largeur travail: 0,20 e 0,45 m.
- Puissance recommandé : 20 - 75 cv.



Charrues Série CH

- 2 à 5 corps de 12 à 16".
- Corps à 180°.
- Attelage facile et rapide à tous les tracteurs avec système hydraulique 3 points.
- Réversion automatique, mécanique ou hydraulique.
- Roue pneumatique de profondeur et transport ou métallique.
- Largeur travail: 0,60 e 2,00 m.
- Puissance recommandé : 45 - 180 cv.

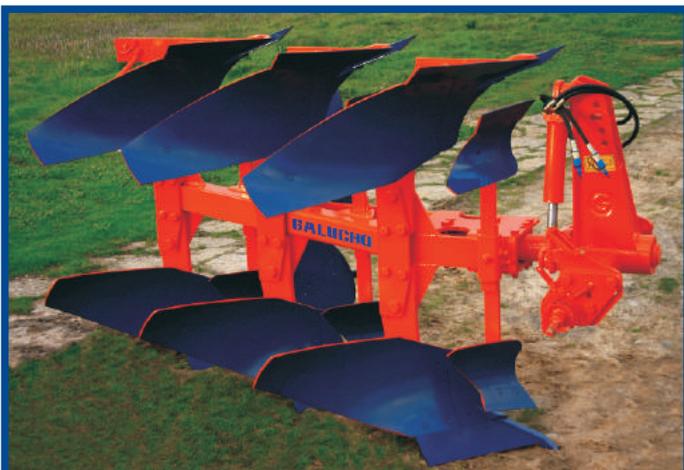

Charrues



Charrues Série SL

- 2 et 3 corps de 12" à 18" réglable.
- Ouverture des corps mécanique ou hydraulique.
- Réversion hydraulique à 180°.
- Tête oscillante avec blocage.
- Système de sécurité par boulon.
- Roue pneumatique de control - option.
- Largeur travail: 0,60 e 1,35 m.
- Puissance recommandé : 50 - 90 cv.



Charrues Série SF

- 5 corps de 12 à 20" réglable.
- Ouverture des corps mécanique ou hydraulique.
- Réversion hydraulique à 180°.
- Tête oscillante avec blocage.
- Système de sécurité par boulon.
- Mémoire automatique Sf5 - option sous les autres modèles.
- Roue pneumatique control profondeur ou profondeur e transport - option.
- Largeur travail: 0,90 a 3.00 m.
- Puissance recommandé : 80 - 260 cv.



Charrues Série SH

- 3 à 5 corps de 12 à 20" réglable.
- Ouverture des corps mécanique ou hydraulique.
- Réversion hydraulique à 180°.
- Tête oscillante avec blocage.
- Système de sécurité hidropneumatique avec pression réglable.
- Mémoire automatique SH5 - option sous les autres modèles.
- Roue pneumatique control profondeur ou profondeur e transport - option.
- Largeur travail: 0,90 a 2,50 m.
- Puissance recommandé : 80 - 200 cv.

Charrues

Charrues Série SSF



- 6 à 8 corps de 12 à 21" réglable.
- Ouverture des corps mécanique ou hydraulique.
- Réversion hydraulique à 180°.
- Tête oscillante avec blocage.
- Roue pneumatique control profondeur et transport de gros diamètre (500/45-22,5-12T) - option.
- Largeur travail: 1,85 a 4,05 m.
- Puissance recommandé : 160 - 260 cv.

Charrues Série SSH



- 6 à 8 corps de 12 à 21".
- Ouverture des corps mécanique ou hydraulique.
- Réversion hydraulique à 180°.
- Système non-stop hidropneumatique avec pression réglable.
- Roue pneumatique control profondeur et transport de gros diamètre (500/45-22,5-12T) - option.
- Largeur travail: 1,85 a 4,05 m.
- Puissance recommandé : 160 - 260 cv.

Charrues Série FF



- 2 e 3 corps simples, de 10 à 14".
- Corps à 90°.
- Attelage facile et rapide à tous les tracteurs avec système hydraulique 3 points.
- Largeur travail: 0,60 a 1,05 m.
- Puissance recommandé : 40 - 85 cv.

Charrues



Charrues de disques Série D-H

- 3 à 5 disques de 28" - 710 mm.
- Attelage facile et rapide à tous les tracteurs avec système hydraulique 3 points.
- Réversion hydraulique
- Dégagement sous bâti: 0,83 m.
- Profondeur de travail: 0,35 m.
- Roue guide ou stabilisatrice réglable en hauteur et inclinaison
- Largeur travail: 0,95 e 1,55 m.



Charrues de disques Série N-DF

- 2 à 5 disques simples de 28" - 710 mm.
- Attelage facile et rapide à tous les tracteurs avec système hydraulique 3 points.
- Dégagement sous bâti: 0,83 m 0,69 m.
- Profondeur de travail: 0,35 m.
- Roue guide ou stabilisatrice réglable en hauteur et inclinaison.
- Largeur travail: 0,65 e 1,55 m.
- Puissance recommandé : 35 - 110 cv.

Cultivateurs rotatifs

Cultivateurs rotatifs



FPL

- Modèles axiaux, mécaniques.
- 1 vitesse.
- Réducteur supérieur ou inférieure.
- Attelage facile et rapide à tous les tracteurs avec système hydraulique 3 points.
- Largeur travail: 1,10 a 2,40 m.
- Puissance recommandé : 20 - 110 cv.



FL1R



FR1



FNL



FN