



## IVS 100/75 M

L'aspirateur industriel IVS 100/75 M est le plus puissant de la gamme Super et dispose de la certification pour les poussières de classe M. Avec turbine à canal latéral de 7,5 kW.



### 1 Télécommande en option

- Télécommande en option permettant le démarrage et l'arrêt à distance jusqu'à 30 m
- Maniement confortable tout en gagnant du temps.



### 2 Démarrage doux ménageant le secteur

- Grâce au faible courant de démarrage, une chute de tension au secteur est évitée.
- Coûts de l'énergie réduits grâce à la réduction des pics de consommation électrique.




### 3 Manutention conviviale

- Un crochet porte-flexible et les supports pour accessoires assurent que les outils sont toujours à portée de main et bien rangés.
- Crochet porte-câble intégré pour un rangement sûr du câble.



### 4 Nettoyage du filtre à fonctionnement horizontal

- La poignée pour le nettoyage manuel du filtre est située à une hauteur pratique, pour une utilisation confortable.
- Indépendamment de l'effort exercé par l'utilisateur, un entraînement assure des résultats de nettoyage uniforme.

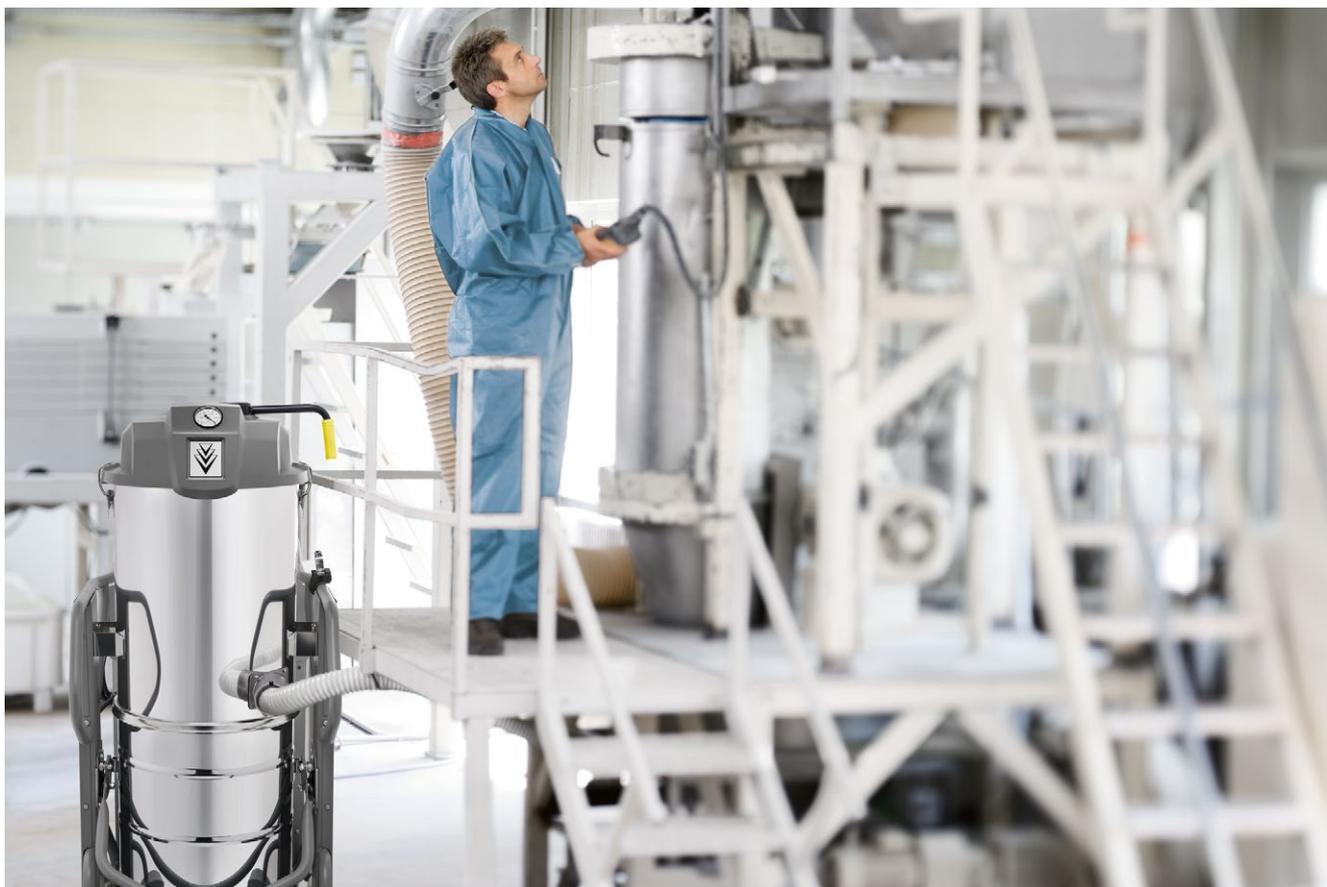

## IVS 100/75 M

- Certifié pour l'aspiration des poussières de classe M
- Surfaces filtrantes très largement dimensionnées
- Prise avec inverseur de phases

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.573-822.0	
<b>Code EAN</b>	4054278325644	
<b>Type de courant</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s / m³/h</b>	148 / 536
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	350 / 35
<b>Capacité de la cuve à déchets</b>	<b>l</b>	100
<b>Puissance</b>	<b>kW</b>	7,5
<b>Puissance absorbée en service</b>	<b>kW</b>	7,5
<b>Surface filtrante</b>	<b>m²</b>	2,2
<b>Diamètre nominal de raccordement</b>	DN 70	
<b>Diamètre nominal pour accessoires</b>	DN 70 / DN 50	
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	165
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	1202 × 686 × 1465

### Équipement

<b>Accessoires standard</b>	Non
<b>Appareil recommandé pour régime 3x8</b>	■
<b>Télécommande en option</b>	2.273-001.0

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR IVS 100/75 M

## 1.573-822.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Telecommande	1	2.273-001.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
	2	9.982-080.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Support de câble électrique	3	5.037-240.0	1 pièce(s)				Pour la suspension du câble réseau sur le tableau de bord.	<input type="checkbox"/>
Support pour accessoires IVC	4	4.645-412.0	1 pièce(s)				Compatible avec les accessoires IVC de largeur nominale DN 42 et DN 52. Montage sur châssis IVC.	<input type="checkbox"/>
<b>Coude peint</b>								
Coude rev tu el. DN52	5	6.902-201.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
Coude rev tu el. DN72	6	6.902-203.0	1 pièce(s)	DN 72				<input type="checkbox"/>
<b>Tube d'aspiration peint</b>								
Tube d'aspiration, raccord vissé 850 mm, DN 52	7	6.902-181.0	1 pièce(s)	DN 52	850 mm		Assure le nettoyage des sols, en association avec un coude (6.902-201.0) et un suceur sol DN 52.	<input type="checkbox"/>
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	8	9.981-910.0	1 pièce(s)	DN 72	750 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sols</b>								
Suceur polyvalent eau/poussières DN 52 370 mm	9	6.902-184.0	1 pièce(s)	DN 52	370 mm		Suceur polyvalent pour le nettoyage des sols, largeur de travail de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur polyvalent eau/poussières DN 52 500mm	10	6.902-186.0	1 pièce(s)	DN 52	500 mm		Suceur polyvalent pour le nettoyage des sols, largeur de travail de 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sols	11	6.903-067.0	2 Nb de parties		500 mm		Suceur brosse polyvalent, 500 mm, 6.902-186.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres suceurs</b>								
Suceur souple, plastique DN52	12	6.902-196.0	1 pièce(s)	DN 52	250 mm		Suceur, souple, plastique, raccord acier.	<input type="checkbox"/>
Suceur souple, plastique DN 72	13	6.902-198.0	1 pièce(s)	DN 72	260 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur rond à tige longue, caoutchouc, DN 52, 315mm	14	6.902-199.0	1 pièce(s)	DN 52	315 mm		Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	<input type="checkbox"/>
Brosse ronde coudée DN 52	15	6.902-192.0	1 pièce(s)	DN 52			Suceur pinceau rond 45°	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 52	16	6.902-187.0	1 pièce(s)	DN 52	150 mm		Suceur grandes surfaces aluminium, largeur 150 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs fente</b>								
Buse plat DN50	17	9.988-117.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>
Suceur fente, plastique DN 52	18	6.902-194.0	1 pièce(s)	DN 52	340 x 13 mm		Suceur fente, plastique, raccord acier, largeur 13 mm. DN52	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, plastique, souple DN 52	19	6.902-211.0	1 pièce(s)	DN 52	425 x 20 mm		Suceur fente souple et pouvant être courbé, plastique, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, zingué, DN 52	20	6.902-189.0	1 pièce(s)	DN 52	350 x 17 mm		Suceur fente, zingué, DN 52, largeur 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, zingué, DN 72	21	6.902-191.0	1 pièce(s)	DN 72	350 x 30 mm		Suceur fente, zingué, DN 72, largeur 30 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles PVC</b>								
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 52 3 m	22	6.907-294.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Électricité raccordé à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 52 5 m	23	6.907-295.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 72 3 m	24	6.907-296.0	1 pièce(s)	DN 72	3 m		Électricité raccordé à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 72, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 72 5 m	25	6.907-297.0	1 pièce(s)	DN 72	5 m			<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 52 3 m	26	6.907-312.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m		Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 52 5 m	27	6.907-313.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR IVS 100/75 M

## 1.573-822.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur		Prix	Descriptif			
Flexible d'aspiration en PVC au mètre, raccord vissé DN 52	28	9.980-646.0		DN 52				Él., mètres complets jusqu'à max. 15 m, sans raccords, prix au mètre, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>		
Flexible d'aspiration en PVC au mètre, raccord vissé DN 72	29	9.980-677.0		DN 72					<input type="checkbox"/>		
<b>EVA-Schläuche</b>											
Flexible d'aspiration EVA el. DN52 3m	30	9.988-094.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>		
Flexible d'aspiration EVA el. DN52 5m	31	9.988-095.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>		
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	32	9.988-090.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>		
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	33	9.988-091.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>		
<b>Flexibles PU</b>											
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	34	6.907-300.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>		
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	35	6.907-301.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>		
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 72, 3 m	36	6.907-302.0	1 pièce(s)	DN 72	3 m			Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 72, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>		
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé, DN 72, 5 m	37	6.907-303.0	1 pièce(s)	DN 72	5 m				<input type="checkbox"/>		
Flexible de raccordement PU, raccord vissé, DN 52 3 m	38	6.907-316.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>		
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 52, 5 m	39	6.907-317.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>		
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 52	40	9.980-649.0		DN 52				Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>		
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 52	41	9.980-680.0		DN 52				Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour les liquides et solides.	<input type="checkbox"/>		
<b>Flexibles métal</b>											
Flexible d'aspiration ME-PU, raccord vissé, DN 52, 3m	42	6.907-306.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 52, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>		
	43	6.907-307.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>		
Flexible d'aspiration ME-PU, raccord vissé, DN 72, 3m	44	6.907-308.0	1 pièce(s)	DN 72	3 m			Él., raccord à l'appareil DN 72 avec vis étoile, fente et coupleur rotatif côté accessoires DN 72, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>		
Flexible d'aspiration ME-PU, raccord vissé, DN 72, 5m	45	6.907-309.0	1 pièce(s)	DN 72	5 m				<input type="checkbox"/>		
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 3 m	46	6.907-320.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m			Él., raccord DN 52 aux deux extrémités, fente et coupleur rotatif côté accessoires, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>		
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé, DN 52, 5 m	47	6.907-321.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>		
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 52	48	9.980-707.0		DN 52				Él., sans raccords, mètres complets jusqu'à max. 15 m, prix au mètre température max. 110 °C, pour les copeaux métalliques avec liquides.	<input type="checkbox"/>		
<b>Adaptateurs</b>											
Aspirateur raccord DN72 auf DN61	49	6.902-001.0	1 pièce(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>		
Réducteur de DN 72 à DN 52	50	6.902-180.0	1 pièce(s)	DN 72				Réducteur de DN 72 à DN 52.	<input type="checkbox"/>		
Raccord aspirateur DN 72 à DN 52	51	6.902-177.0	1 pièce(s)	DN 72				Pour un montage sur supports d'aspiration DN 72 et réduction sur flexibles DN 52.	<input type="checkbox"/>		
Raccord de flexible DN 52	52	6.902-168.0	1 pièce(s)	DN 52				Pour montage sur flexible DN 52, avec vis étoile.	<input type="checkbox"/>		
Raccord de flexible DN72	53	6.902-173.0	1 pièce(s)	DN 72				Pour montage sur flexible DN 72, avec vis étoile.	<input type="checkbox"/>		

 Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR IVS 100/75 M

## 1.573-822.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/Largeur	Prix	Descriptif	
Raccord de flexible orientable DN52	54	6.902-169.0	1 pièce(s)	DN 52			Orientable, pour montage sur flexible DN 52, avec vis étoile	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible orientable DN72	55	6.902-175.0	1 pièce(s)	DN 72			Orientable, pour montage sur flexible DN 72, avec vis étoile	<input type="checkbox"/>
Collier de serrage de flexible DN 42	56	6.902-167.0	1 pièce(s)	DN 42			Pour le montage d'un flexible sur un raccord DN 42/52.	<input type="checkbox"/>
Collier de serrage de flexible DN 72	57	6.902-176.0	1 pièce(s)	DN 72			Pour le montage d'un flexible sur un raccord DN 72.	<input type="checkbox"/>
Manchon de flexible DN52	58	6.902-166.0	1 pièce(s)	DN 52			Cache du raccord de collier du flexible DN 52.	<input type="checkbox"/>
Manchon de flexible DN 72	59	6.902-174.0	1 pièce(s)	DN 72			Cache du raccord de collier du flexible DN 72.	<input type="checkbox"/>
Poignée en étoile M8	60	6.303-554.0	1 pièce(s)	DN 52			Poignée en étoile M8 fournie en pièce de rechange pour tous les coudes et raccords avec DN 52/72.	<input type="checkbox"/>
Pièce en Y DN72 auf 2x DN52	61	6.902-206.0	1 pièce(s)	DN 72				<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsets IVc, IVS, IVR (3 Phasen)</b>								
Kit pour aspiration DN52	62	2.869-108.0	6 Nb de parties	DN 52				<input type="checkbox"/>
Kit pour aspiration de grosses particules sèches DN52	63	2.869-109.0	6 Nb de parties	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Buse d'aspiration</b>								
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	64	9.981-912.0	1 pièce(s)	DN 52	300 mm		Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	65	9.981-425.0	1 pièce(s)	DN 52	490 x 20 mm		Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	66	9.981-421.0	1 pièce(s)	DN 52	30 mm		Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.